

豪德重機工程有限公司

車載式高空作業車

MULTITEL J357-TA

安全規格說明 Specification

本公司之57米高空工作車(附專任操作手)，符合全球最嚴苛的歐洲MEWP (Mobile Elevating Work Platform) CEN-EN280 規範，其重要功能與特性如下：

最高標準的安全防護設計：

- 1 配備荷重力矩限制器 (LML/Load Moment Limiter)
- 2 多重電子安全監控迴路
- 3 工作籠配備荷重感測器
- 4 防止誤觸碰設計(控制暨操作)
- 5 操控採比例式設計，使操作更平順、舒適



LML:操作手無法跳過電腦強制操作(與吊車不同)；當即將達到最大可工作範圍時，系統會自動介入並減低作動速度，而到達最大工作範圍極限時，則鎖住所有的危險操作。

強大的油壓副臂性能：

- 1 提供最大的全水平工作距離
- 2 提供地平面以下的工作能力
- 3 提供多樣化的工作性能



豪德重機工程有限公司

車載式高空作業車 MULTITEL J357-TA

體貼的工作籠性能：

- 1 可左右旋轉(約 $\pm 85^\circ$)
- 2 固定式聯結於副臂上，有自動水平功能
- 3 附風速計；當風速過高即自動警報
- 4 配備空氣管路與交流電線路及插座，滿足不同工作需求




緊急備用系統：備有第二操控系統(副控)及第二動力系統(小型柴油發動機或電動幫浦)

MULTITEL

Since 1911

車籍簡介

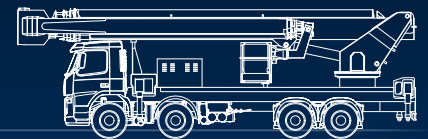

MULTITEL於1911年設立於義大利，並且以"快速與安全的高空作業"作為設計產品的第一目標。所有產品的主要結構都是在MULTITEL總部的製造工廠內所生產的，便以管理其產品的所有品質。



豪德重機工程有限公司




車載式高空作業車

MULTITEL J357-TA


單腳最大壓力：36ton

地面下工作深度：15 M

副臂擺幅：0°~270°

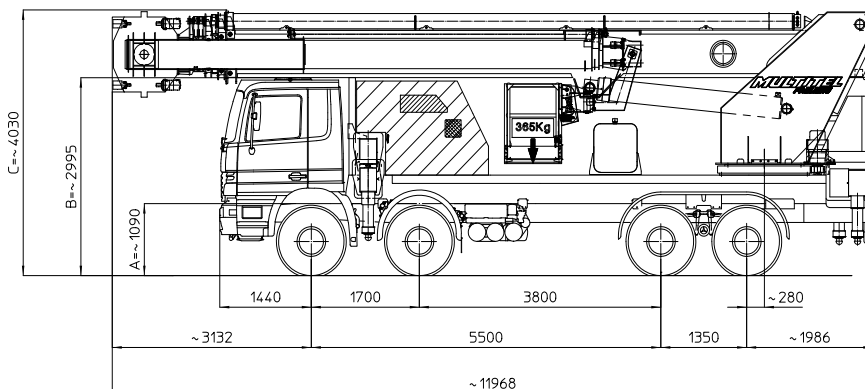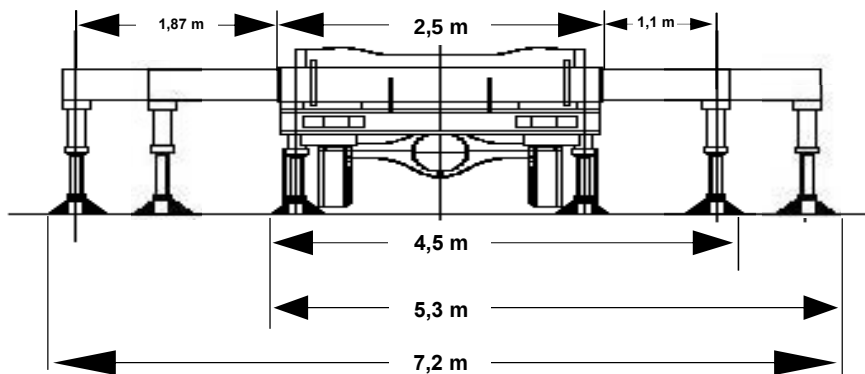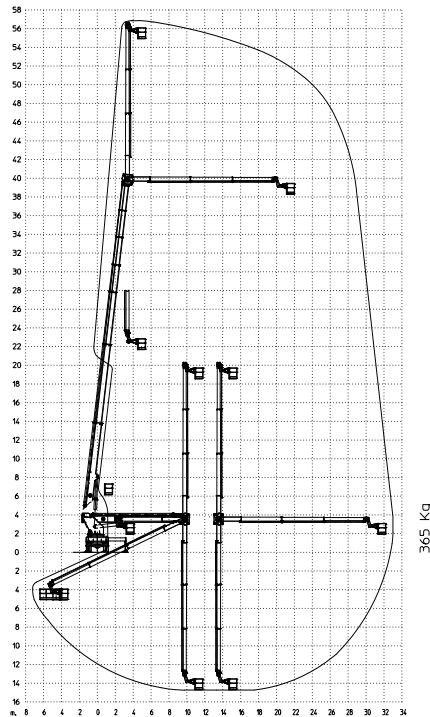

57,00 M



55,00 M



33,00 M




2,40x0,80x1,10 M
3,60x0,80x1,10 M



365 KG



360°



85° + 85°



4,00 MIN



7,40 MAX



43.4 TON

MULTITEL J357 TA

D30506

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	27-11-00	W.B.		

SBRACCIO DI LAVORO	33 m $\pm 5\%$
WORKING OUTREACH	33 m $\pm 5\%$
DEPORT DE TRAVAIL	33 m $\pm 5\%$
SEITLICHE REICHWEITE	33 m $\pm 5\%$

